



SERVICE CLIENT

09 69 32 34 58

24/24 - 7j/7j - APPEL NON SURTAXÉ

RAPPORT DE PRECONISATIONS D'EAU POTABLE

COMMUNE : MAGLAND



Adresse du branchement

Flaine Front de Neige
Pré Michalet
74300 Magland

Le demandeur :

SAS MGM
N° SIRET : 33173526600263
GIRAUD David

Numéro parcelles :

OF : 0061-0063-0064-0065-0066-0068
-0090-0097-137-140-0051-145

Coordonnées du demandeur :

Allée du Parmelan
ZAC de la Bouvade
74373 Pringy Cedex

Numéro de permis de construire :

PC 074 159 18 C0010


Caractéristiques de l'habitation

Désignation : Logement collectifs
Usage : Résidence de tourisme
Nombre de logements : 40
Nombre de pièces : 180

Tel : 04.50.52.21.34

Détail de l'enquête

Motif de l'enquête : Avis sur demande
Méthode de contrôle : Inspection terrain + Etude sur plans
Nature du réseau : Séparatif

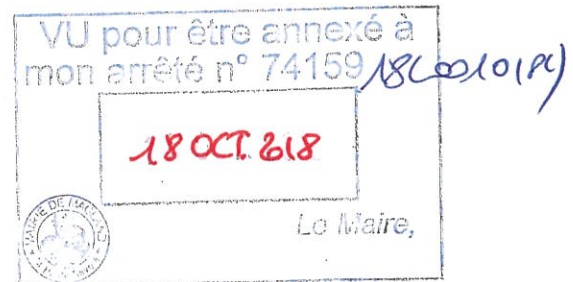

Avis :

En raison de l'étude sur place, nos services tiennent à vous transmettre des prescriptions techniques afin de s'assurer de la conformité de vos futurs branchements au réseau public d'eau potable.

Le projet est raccordable au réseau d'eau public d'eau potable collectif existant sous réserve du respect des préconisations faites ci-dessous, notre avis est réputé **FAVORABLE**.

Préconisations :


- ✓ D'Après l'avis des Services Technique de la Société VEOLIA EAU :
 - Le diamètre des canalisations préconisé pour l'eau potable est de DN 40 intérieur minimum.
 - A noter que sur place, nous constatons sur place une pression de 5 bars sur du DN 150 A.

- ✓ Dans le cadre de la défense incendie : d'après votre notice de sécurité, nous observons en prévoyance une borne incendie de 60m²/heure ainsi que 5 RIA. Suite à ces infrastructures, nous vous préconisons un DN 65 intérieur minimum.

Remarque :


L'alimentation en eau potable de votre projet se captera dans la galerie technique de Flaine, à ces endroits, les réseaux EU et AEP y sont déjà présents.

Ainsi, nous vous laisserons vous adresser à nos services VEOLIA EAU lors de la réalisation de vos picages.

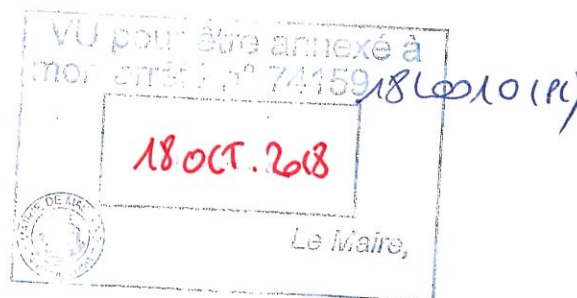

Annexe(s):

Croquis n°1 du plan de masse du projet. (donné à titre indicatif et sans valeur contractuel)

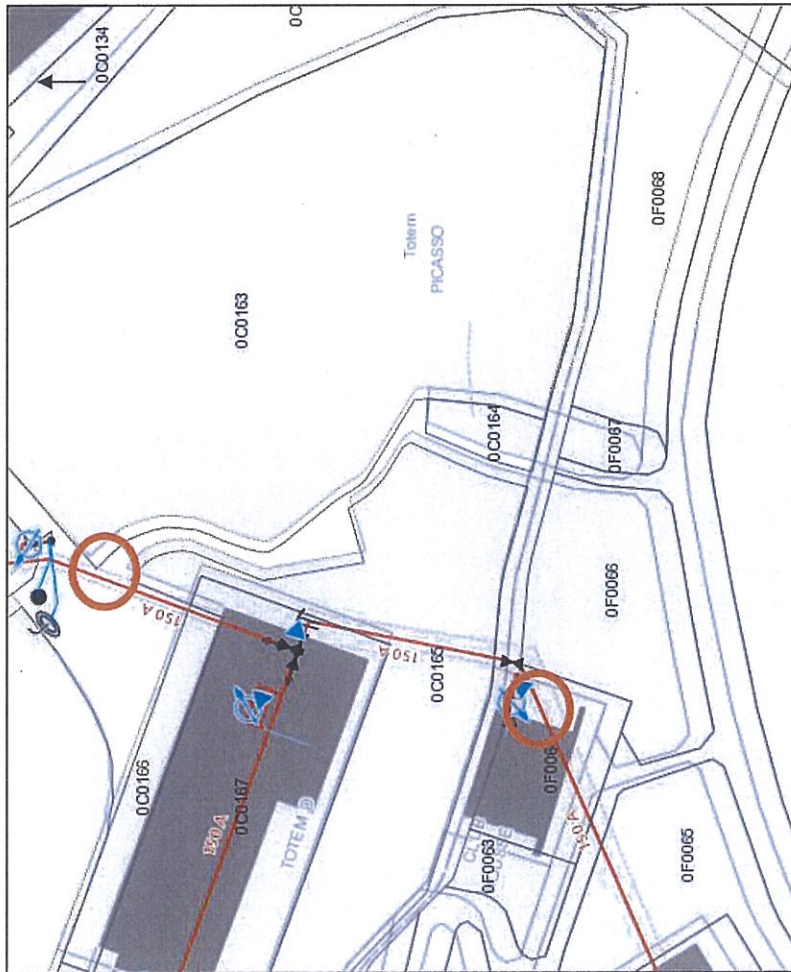

Croquis des branchements de MGM Flaine Front de Neige.

CLUSES ARVES ET MONTAGNES CC - (Ex Flaine SI)

Réseau

Plan classe C. Les branchements et le réseau principal sont en général pourvus d'affleurants visibles permettant de les localiser, notamment les tampons des regards de visite et des boîtes de branchement pour l'assainissement et bouches à clé de vannes.

Légende :


 : Zones de picages en galerie sur DN 150 A.



VU pour être annexé à mon arrêté n° 74159

18 OCT. 2018

Le Maire,



3

1000